


# SONY


DSC-F55K / 関連商品カタログ

さらなる高画質へ導いたのは、  
211万画素CCD & カールツァイスレンズ。  
美しく撮る。さらに動画も。新〈サイバーショット〉誕生。


BEST AVAILABLE COPY

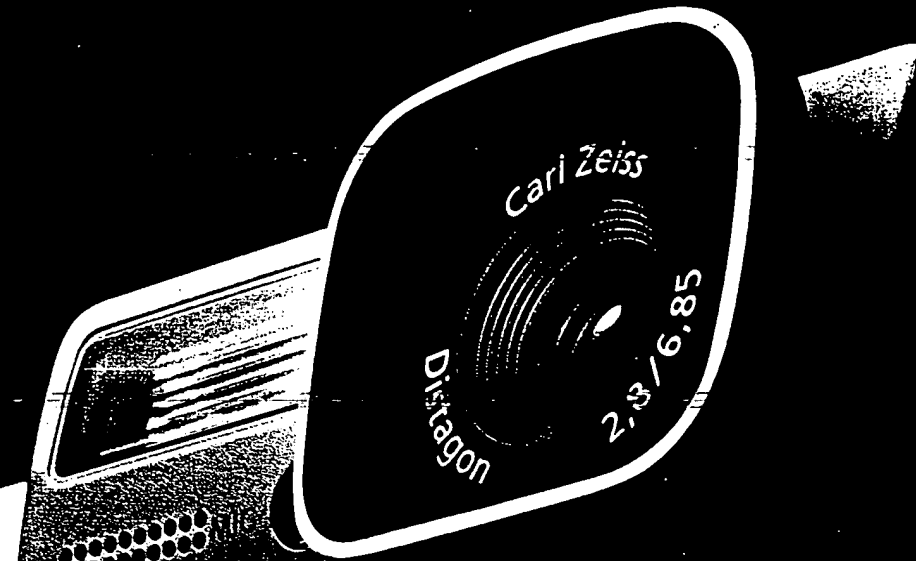

# SONY

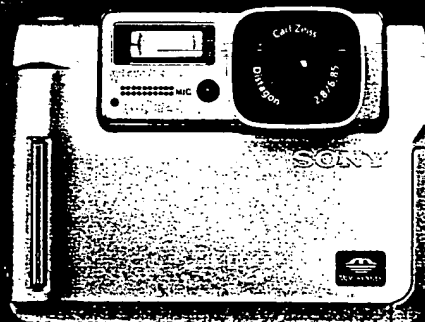

MEMORY STICK™



**MPEG MOVIE**

# Cyber-shot

Digital Still Camera

●本カタログに掲載しております標準価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

美しい静止画に加え、動画も撮れるなど、小さなボディに高性能





●ここに掲載されている画像は、実際にサイバーショットDSC-F55Kで撮影したものです。  
(ファインモード/UXGAサイズ)

# デジタルの魅力を結集。進化した新〈サイバーショット〉。

より美しい画像とデジタルの楽しさを求めて、ソニーのデジタルスチルカメラ〈サイバーショット〉が進化しました。被写体のディテールまで細やかに描写する新開発の1/2インチ211万画素\*1CCDを採用。さらに、その優れた表現力で映像ファンを魅了してやまないCarl Zeiss Jena Tessarレンズを、デジタルスチルカメラで初めて搭載しました。〈サイバーショット〉専用に開発されたこの高性能レンズと、211万画素CCDとのマッチングにより、ひととき鮮明な画質を実現。CCDの画素数だけでは語りきれない、映像美を追求しています。デジタルスチルカメラに要求される“高画質”に加え、使いやすさにも配慮。高画質なLXGAのデータも約3秒という高速な書き込み/読み出しができ、快

適な撮影と再生を実現します。また、最大で約10分40秒\*2の動画（音声付き）を撮影できるなど、デジタルならではの多機能も搭載。

そして、今後ソニーから登場するさまざまなデジタルAV機器でも活用できるIC記録メディア“メモリースティック”と、最大約1,000枚\*3のスタミナ性能を実現する“インフォリチウム”バッテリー&ACアダプター/チャージャーを付属しました。さらに、別売のバッテリーNP-FS11を使用すれば、最大約1,200枚\*4の撮影が可能。ソニーのデジタル技術と、伝統あるCarl Zeiss Jena Tessarレンズが融合して生まれた小さな高性能。もっと美しく撮る、見る、さらに動画も。デジタルの魅力を磨きあげた一台です。

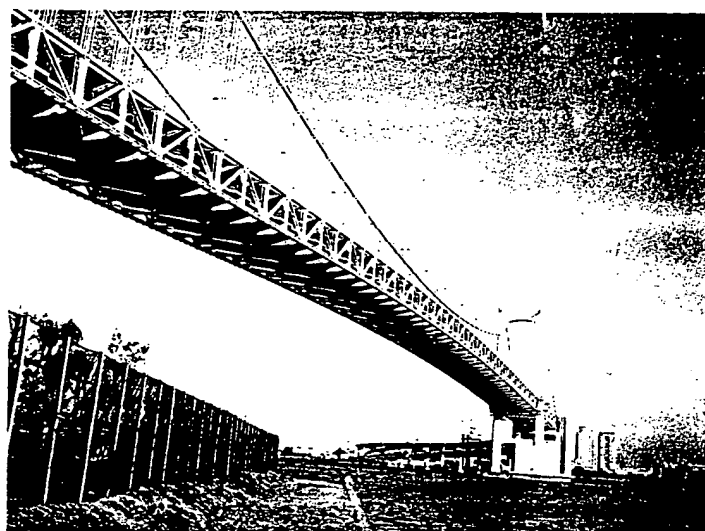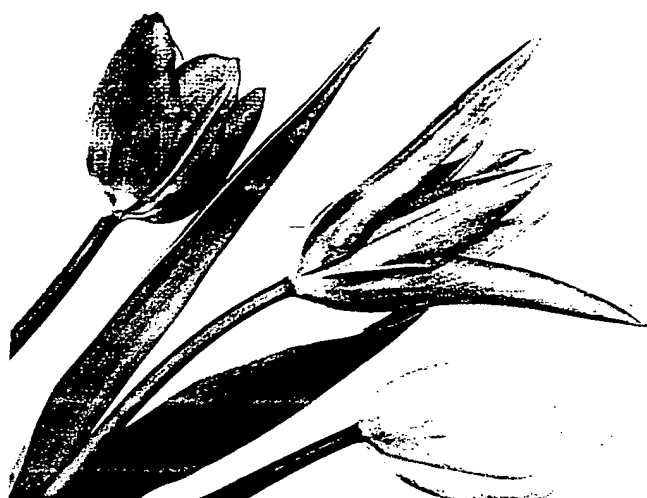

## Cyber-shot

Digital Still Camera




“メモリースティック”デジタルスチルカメラ  
DSC-F55K  
標準価格115,000円（税別）新発売



MPEGMOVIE



“メモリースティック” & スタミナキット付属  
IC記録メディア“メモリースティック”「MSA-1A」  
リチャージャブルバッテリー「NP-F10」  
ACアダプター/チャージャー「AC-VF10（DK-115）」




\*1：総画素数。有効画素数は202万画素になります。\*2：16MBのIC記録メディア“メモリースティック”MSA-1A（別売）を使用し、1カットの連続撮影時間は最大1分までとなります。  
\*3：付属のバッテリーNP-F10を使用し、VGAサイズ、フラッシュOFF、液晶モニターのバックライトONで連続撮影したときの目安です。撮影条件により撮影枚数が少なくなることがあります。（液晶モニターのバックライトOFF時は最大撮影枚数約1,200枚）  
\*4：別売のバッテリーNP-FS11を使用し、VGAサイズ、フラッシュOFF、液晶モニターのバックライトONで連続撮影したときの目安です。撮影条件により撮影枚数が少なくなることがあります。（液晶モニターのバックライトOFF時は最大撮影枚数約1,300枚）

## 211万画素CCD & カールツァイスレンズ


被写体のディテールまで高密度に  
描写する211万画素\*1 CCD。

デジタルのさらなる高画質を求めて、ソニーが開発した総画素数211万画素の1/2インチCCDを新搭載。1,600×1,200ドットのUXGAサイズで高精細の画像を撮影でき、画像を大きく引き伸ばしても鮮明なクオリティを維持します。さらに、CCDの感度を向上させ、ノイズを最小限に抑える「Super HAD CCD\*2」技術、色再現性に優れた原色モザイクフィルターを採用。211万画素の高解像度と相まって、銀塩写真に迫る美しい階調と忠実な色彩を実現しました。

\*1: 総画素数。有効画素は202万画素になります。  
\*2: Super HAD (Hole Accumulation Diode) CCDはソニー独自の技術です。




高解像度の美しい画像を生み出す  
カールツァイスレンズ〈ディスタゴン〉搭載。



高密度211万画素CCDの性能を十分に引き出すために、その優れた表現力で世界のトップフォトグラファー達から高い評価を得ている

カールツァイスレンズを、デジタルスチルカメラで初めて搭載しました。小型でありながら高い描写力と、211万画素CCDへの最適化のため、カールツァイス財団によって新たに設計されたものです。35ミリフィルムカメラ換算で37ミリの広角のカールツァイスレンズ〈ディスタゴン〉は、人の視野に近いので、人物のスナップや風景撮影など幅広い用途に使いやすく、単焦点ならではの高い描写性能を実現しています。高コントラストと豊かな色再現性に加え、空気感まで表現するといわれるカールツァイスレンズ。211万画素CCDとのマッチングで、水平解像度1,000本以上を実現。魅力的な美しい画像を生み出します。

●カールツァイスレンズ〈ディスタゴン〉構成図

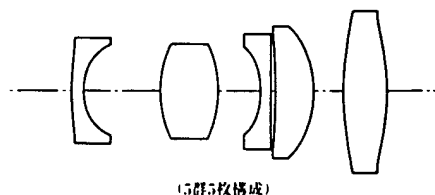


(5群5枚構成)

## コンパクトボディ

質感の高いアルミ合金採用の  
コンパクトなボディ。

ボディ素材に高い質感と高剛性を兼ね備えたアルミ合金を採用しました。高性能をコンパクトに包み込む機能美あふれるボディデザイン。手のひらにしっかりとなじむ持ちやすさで、快適な使用感覚が得られます。

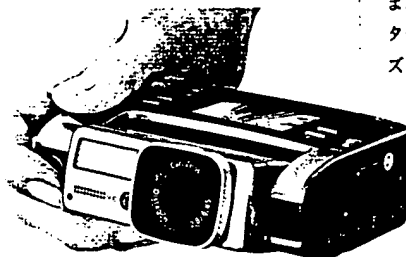

調光窓


マイク

インテリジェントフラッシュ

セルフタイマーランプ

シャッターボタン

モード切り換えスイッチ

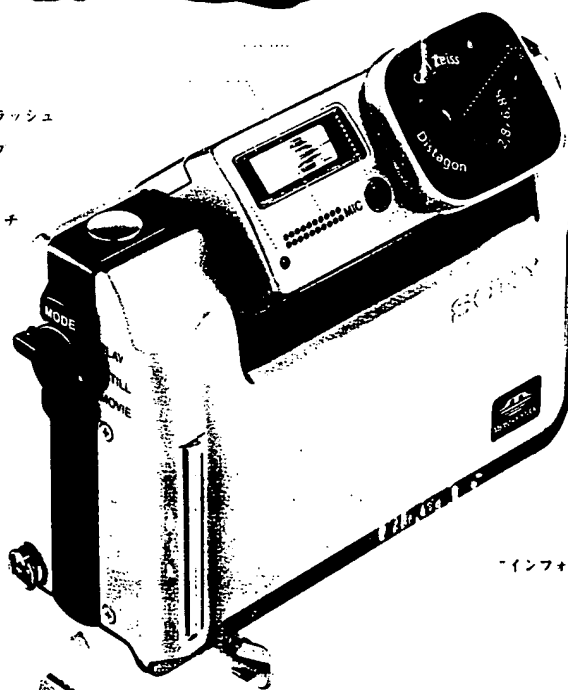

カールツァイスレンズ

“インフォリチウム”バッテリー

ストラップ金具



## “メモリースティック”

新世代のIC記録メディア  
“メモリースティック”を採用。



記録メディアに、コンパクト&薄型で信頼性の高い“メモリースティック”を採用。16MBの“メモリースティック”で最大約260枚\*1の静止画を撮影できます。(デジタルフォトプリンタ)やデジタルフォトフレーム、パソコン\*2への画像データの受け渡しなどが容易に行え、今後ソニーから登場するさまざまなデジタルAV機器でも活用することができます。

\*1: スタンダードモード、VGAサイズ撮影時。\*2: “メモリースティック”スロット搭載のPC。以外は、PCカードアダプター、MSAC-PC1などが必要です。

“メモリースティック”

〈サイバーショット〉の商品情報やサンプル画像などを紹介しています。

**Sony Drive**

●ソニードライブホームページ  
<http://www.sony.co.jp/DSC-F55K/>

〈サイバーショット〉の楽しい使い方の紹介や、投稿コーナー、リンク集などのホームページです。



●サイバーショット倶楽部ホームページ  
<http://www.so-net.ne.jp/sony/cs-club/index.html>

## MPEGムービー

最大で約10分40秒\*まで、  
音声付きの動画を撮影可能。

### MPEGMOVIE

パソコンで扱いやすい  
MPEG方式の動画を  
撮影できます。ビデオメールモードでは、電子メールで  
送りやすい画像サイズ(160×112ドット)の音声付き  
MPEGムービーを、最大で約10分40秒\*まで撮影可能。  
プレゼンテーションモードでは、画像サイズ(320×210  
ドット)のMPEGムービーを記録できます。また、静止  
画に音声を添付できるボイスメモ機能も搭載。動画や  
静止画の音声は本体のスピーカーで再生できます。

\*16MBの記憶容量(メモリースティック)でMPEG-1/AVIを使用  
1カットの連続撮影時間は最大1分となります

新規格「DCF」と「DPOF」に対応。

「DCF (Design rule for Camera File system)」は、  
デジタルスチルカメラの新しい画像ファイル管理フ  
ォーマットです。〈サイバーショット〉で撮影した静  
止画はこの規格に対応しているので、同規格のさ  
まざまなデジタル機器\*で画像データを共通で扱う  
ことができます。また、撮影データのプリントをより  
便利にする新規格「DPOF (ディーポフ)」にも対応。  
〈サイバーショット〉本体でプリント予約して〈デジ  
タルフォトプリンタ〉で簡単にプリントできる「プリ  
ントマーキング機能」などを活用できます。

\*メモリースティックのデータを入力できる機器のみ




高画質なUXGAサイズのデータでも、  
約3秒の高速な書き込み/読み出しを実現。

新開発のデジタルスチルカメラ専用1チップICを搭載。  
211万画素CCDで撮影した画像のカメラ信号処  
理、JPEG/MPEGムービーなどの画像処理を一貫  
して高速で行い、UXGAサイズ(1600×1200ドット)  
の高画質データも約3秒の高速な書き込み/読み出  
しができます。高精度な画像補間も行えるので、デ  
ジタル拡大での撮影や再生時のトリミングでも、ジ  
ャギーが少なく鮮明な画像の記録が可能。また、こ  
の1チップICの搭載により、高性能でありながら小  
型・軽量なボディも実現しました。

パソコンなしで画像のお好みの場所を  
切り取る「再生ズーム機能」と「トリミング機能」。

「再生ズーム機能」で、〈サイバーショット〉の撮影  
画像を連続的に最大5倍まで拡大して液晶モニ  
ターで再生できます。また拡大画像は、左右・上下、  
お好みの位置に動かすことが可能。その画像を、パ  
ソコンを使わずに切り取って追加ファイルとして  
保存できる「トリミング機能」も搭載しています。

\*トリミングした画像はVGAサイズで保存されます。

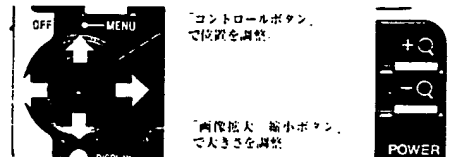


その他、〈サイバーショット〉の  
多彩な機能。

- 手軽に拡大して撮影できる「2.5倍デジタル拡大  
撮影」●高速なピント合わせができる「ハイスピー  
ドスキャンオートフォーカスモード」と10センチま  
でのピント合わせが可能な「マクロオートフォーカ  
スモード」●±1.5EVの範囲で露出の調整が可能  
な「露出補正機能」●正確に色バランスの調整が  
できる、4モードの「ホワイトバランス」●的確な露  
出を得られる「インテリジェントフラッシュライ  
ト」●ユニークな色調で撮影できる「ピクチャーエ  
フェクト機能」●パソコンにダイレクトに接続で  
きるRS-232C準拠の「シリアルデジタルI/O端子」  
●テレビにつないですぐ見られる「AV出力端子」  
●撮影した画像を液晶モニターに一覧表示できる  
「インデックスピクチャー」●連続再生できる「ス  
ライドショー」●多人数と一緒に撮るときに便利  
な「セルフタイマー」●撮影データの誤消去を防  
止する「プロテクト機能」

## Cyber-shot

Digital Still Camera

液晶モニター明るさ調整ボタン  
液晶モニターバックライトON/OFFボタン

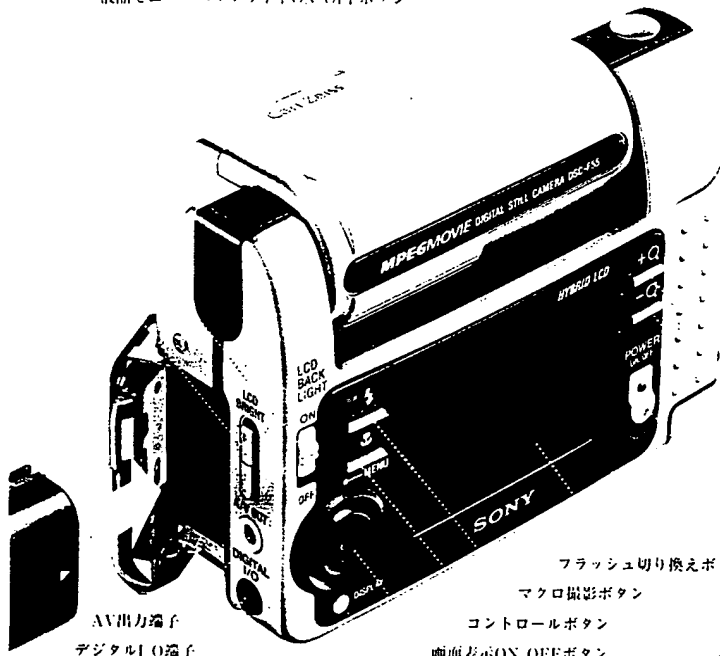

画像拡大 縮小ボタン

電源スイッチ

液晶モニター

フラッシュ切り換えボタン

マクロ撮影ボタン

コントロールボタン

画面表示ON/OFFボタン

## スタミナ性能

“インフォリチウム”バッテリーで  
スタミナ最大約1,200枚\*1を撮影可能。



付属の“インフォリチウム”バッテリー  
で、液晶モニターのバックライト  
ON時最大約1,000枚\*2、バックライ  
トOFF時最大約1,200枚\*2のスタミ  
ナ撮影を実現。さらに、別売のパッ  
テリーNP-FS1Hを使用すれば、液晶モニターのバック  
ライトON時でも最大約1,200枚\*1の撮影が可能で  
す。またバッテリーの残量を分単位で液晶モニター  
に表示可能。旅行や出張などの撮影でも、計画的に  
より多くの枚数を記録することができます。



●1: 別売のパッケージNP-FS1Hを使用し、VGAサイズ、フラッシュOFFで連続撮  
影したときの目安です。撮影条件により撮影枚数が少なくなることがあります。  
●2: 付属のパッケージNP-F10を使用し、VGAサイズ、フラッシュOFFで連続撮  
影したときの目安です。撮影条件により撮影枚数が少なくなることがあります




屋外でも見やすい122,980ドット  
ハイブリッド2型液晶モニター。

### HYBRID LCD

さまざまな状況で見  
やすく高精細に表示  
する透過型・反射型両用122,980ドットハイブリ  
ッド2型液晶モニターを搭載。屋内など暗い場所なら  
バックライトを通す透過型、屋外の晴天下など明る  
い場所なら光を反射し消費電力も節約できる反射  
型と、1つの液晶モニターで自在に切り換えて使用  
できます。




見る。プリントする。パソコンで活用する。  
 “メモリスティック”に撮る〈サイバースhoot〉なら、撮影後も多彩に快適に画像データを活用できます。

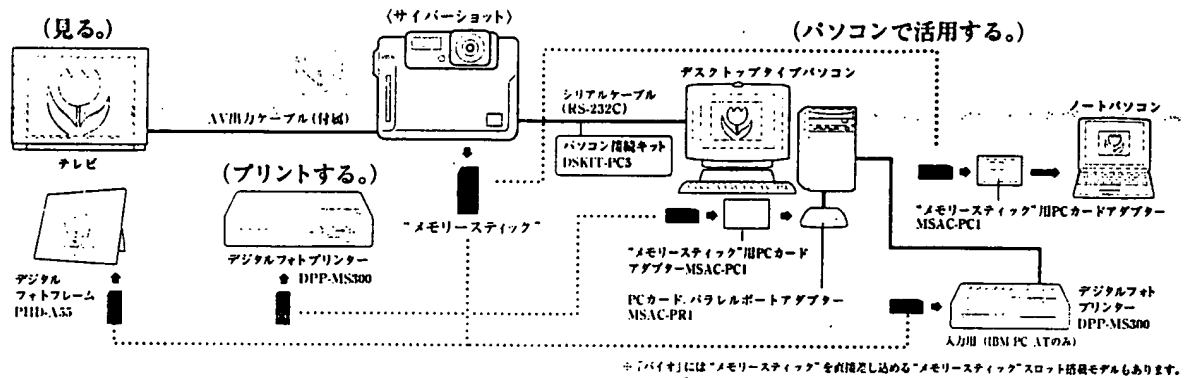

## プリントする。

〈サイバースhoot〉で撮影した“メモリスティック”を差し込んで  
 ダイレクトプリント。銀塩写真に迫る高画質〈デジタルフォトプリンタ〉。

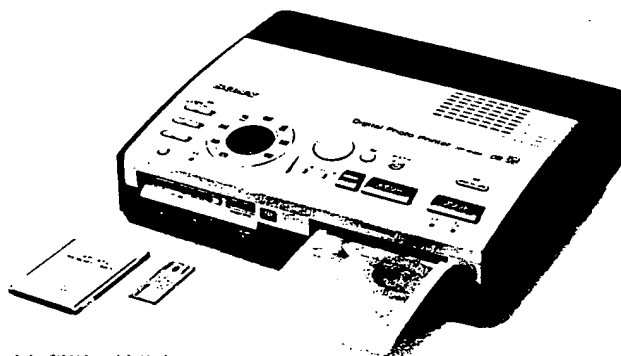

### デジタルフォトプリンター

DPP-MS300 標準価格61,800円(税別) 新発売

付属品：電源コード×1、ビデオケーブル×1、アプリケーションソフト フリントドライバーCD-ROM×1

### “メモリスティック”スロットと PCカードスロットを搭載。

〈サイバースhoot〉で撮影した“メモリスティック”を  
 ダイレクトに挿入してプリントできます。またスマート  
 メディア\*、コンパクトフラッシュ\*からもプリント可能。  
 さらに、〈サイバースhoot〉本体で複数の画像を選んで  
 予約プリントできる新規格“DPOF”にも準拠し  
 ています。


\*市販のライターアダプターが必要ですが一部対応していない機種があります

### “メモリスティック”やPCカードの 画像をパソコンに取り込み可能。

Windows®98/95に対応の平行端子を装備。パ  
 ソコンデータのプリントアウトはもちろん、プリン  
 ターに挿入した“メモリスティック”やPCカードの画  
 像データをパソコンに取り込むこともできます。


※NEC PC9821シリーズではフロントアウトのみ可能 画像データのパソコン  
 への取り込みはできません。

※“メモリスティック”とPCカードを同時に挿入して使用することはで  
 きません。

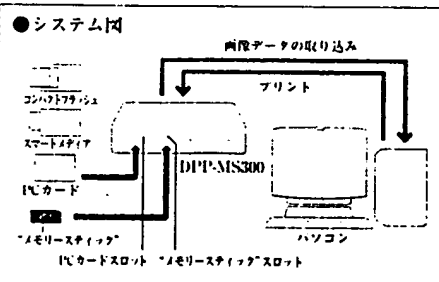

### 銀塩写真のように美しく 高品位なプリント。

200～300万画素クラスのデジタルスチルカメラに  
 対応。〈サイバースhoot〉で撮影した高画質な  
 UXAの画像など、1MBまでのJPEG画像ファ  
 イルを、306dpi×306dpiの高密度でプリントでき  
 ます。また、階調豊かな印刷ができる昇華型熱転写方  
 式を採用。銀塩写真のように美しい、1ドットあたり  
 1,677万色の高品位なプリントを楽しめます。

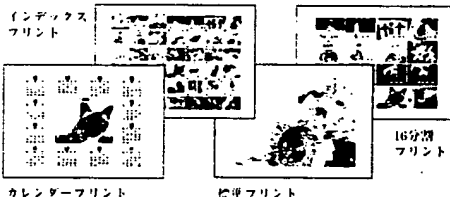

カレンダープリント

標準プリント

### 専用光沢ペーパー 〈スーパーコート〉に対応。

さらに鮮やかな発色が得られる、専用光沢ペー  
 ー〈スーパーコート〉に対応。また耐久性にも優れて  
 いるので、アルバムに貼って長期間保存するのも適  
 しています。


### ビデオ映像のプリントも可能。

ビデオ入力端子/Sビデオ入力端子を搭載。ビデオ  
 映像のプリントだけでなく、ビデオの静止画像を  
 “メモリスティック”やPCカードに記録すること  
 もできます。

### 画像加工ソフト

「にうプリンバしようよ for MS300」  
 を付属。

手軽に分割シールや定型文付きホス  
 トカードなどを作る、画像加工ソフト  
 「にうプリンバしようよ for MS300」を付  
 属。顔写真を入れて楽しめる60種類以上  
 のプリンバ枠など、多彩なテンプレート  
 を収録しています。



プリンバ枠付き16分割シール



切り抜き合成例



定型文写真入りホストカード

### ソフトウェア

「にうプリンバしようよ for MS300」動作環境

#### 基本ソフトウェア

OS	Windows®98/95
コンピューター本体	Pentium® 100MHz以上を推奨
メモリー	16MB以上(32MB以上を推奨)
ハードディスク	80MB以上の空き容量
ドライブ	CD-ROMドライブ(インストールに必要)
通信ポート	プリンターポート
ビデオカード	640×480ドット、High Color(32,000色以上)
およびディスプレイ	表示可能なもの(推奨1,677万色表示)

### 〈別売アクセサリ〉

#### オートフィーダー (DPP-MS300用)

VPF-A3 標準価格12,000円(税別) 新発売

●連続25枚までの自動給紙が可能。  
 年賀状など、同じ内容のプリントを  
 たくさん作るときに便利です。



## 画像を飾る。鑑賞する。

“メモリースティック”を入れて、撮影した画像をアルバムをめくるように鑑賞できる新スタイル、デジタルフォトフレーム。



フレーム色：グリーンストーン

デジタルフォトフレーム


PHD-A55 標準価格99,800円(税別) 新発売 **受注生産品**

付属品：ACアダプター、

交換用カラーフレーム（フレーム色：グリーンストーン、テラコッタ、  
画像管理ソフトPictureGear 3.2 Lite（Windows用）



フレーム色：テラコッタ



パネルを開いた状態



撮影中

“メモリースティック”を入れるだけで、〈サイバースhoot〉で撮影した静止画や動画、音声も楽しめます。

- 縦にも横にも置けるレイアウトフリー設計。  
「自動縦横検出機能」で置き方に応じて画像の向きを自動で変えます。
- スピーカーを内蔵。〈サイバースhoot〉で撮ったMPEGムービーの音声や、ボイスメモの音声も再生できます。
- “メモリースティック”内の画像を一覧表示で見られる「インデックス再生機能」を搭載。

### その他の機能


- 撮影した静止画をアルバムをめくるように連続再生する「スライドショー機能」。
- DSC-F55Kで“メモリースティック”に記録した、各種サイズの静止画（XGA:1,600×1,200ドット、XGA:1,024×768ドット、VGA:640×480ドット）を再生可能。
- デジタル画像を見やすく高精細に表示する「221,610ドット5.5型TFT液晶画面」。
- センサーに手をかざすだけで液晶画面のON/OFFが可能。
- 30分後または60分後に液晶画面を自動でOFFにできる「スリープタイマー」。
- インテリアに合わせて付け替えられる2色のカラーフレーム（グリーンストーン、テラコッタ）を付属。

### PHD-A55の主な仕様

外形寸法	幅215×高さ162×奥行10mm (スタンド部分を除く)
質量	900g
消費電力	8.6W(スタンバイ時1.7W)

## “メモリースティック” 関連商品

コンパクト・薄型で高い信頼性のIC記録メディア“メモリースティック”。旅行や出張など、大量の撮影をするときに準備を備えておくと便利です。



IC記録メディア“メモリースティック”

MSA-16A (16MB) 標準価格7,700円(税別) 新発売  
MSA-8A (8MB) 標準価格4,100円(税別)  
MSA-4A (4MB) 標準価格3,300円(税別)

“メモリースティック”内の画像データをノートパソコンですぐに活用できる、PCカードアダプター。




● インターフェース規格：PCカードATA True, PCカードタイプ：PCカードTYPE II

“メモリースティック”用PCカードアダプター  
MSAC-PC1 標準価格8,800円(税別) 新発売

“メモリースティック”の画像を、デスクトップタイプのパソコンに高速に取り込めるPCカードパラレルポートアダプター。

※別売のPCカードアダプターMSAC-PCIが必要です。

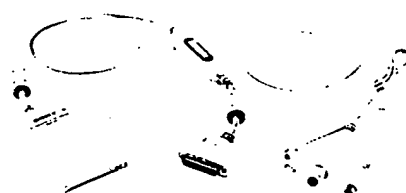

● 対応PCカード：PCMCIA準拠 ATA IDE仕様  
● 推奨PCカード：ソニー“メモリースティック”用PCカードアダプターMSAC-PCIにメモリースティックを使用し、ご使用ください。PCカードがあります。

PCカードパラレルポートアダプター  
MSAC-PR1 標準価格11,000円(税別) 新発売

レンズ	カルマ ファイスレンズ (24mm 対角)	
	デジタル拡大撮影	2.5x
カメラ	ドット	F=2.8
	焦点距離	7=43.5mm
	35mm換算	7=37mm
	異方性解像	0.1m-∞ (マクロAFモード)
		0.5m-∞ (ハイスピードスキャンAF)
	レンジ転送	(110)
	フォーカス	ハイスピードスキャンAFマクロAF
カメラ	CCD	1/3インチ
	縦画素数	211万画素
	有効画素数	202万画素
	撮像素子	CCD
	色温度	3200K (標準)
	シャッタースピード	1/3000 (1/3000)
	露出補正	(+/-1.5EV)
	ホワイトバランス	自動 屋内 屋外 ホールド
	ピクチャーエフェクト	(1モード)
	フラッシュ	オート/人切、減光式
液晶モニター	サイズ	2型
	画素数	122,880ドット (TFT)
再生/編集	バックライト	バックライト 切、明るさ調整
	再生可能JPEG画像サイズ	EXGA SXGA XGA VGA
	再生ズーム倍	ズーム中心の移動可能
	インデックス再生	トリミング (VGAファイルで保存)
	MPEGムービー再生	ボイスメモ再生、スライドショー、
	プリントメニューの選択	DIY/印刷機能、印刷禁止防止
	一括選択、消去、一括選択、メモリースティック	フォーマット
	記録メディア	IC記録メディアメモリースティック
	記録フォーマット	メモリースティックフォーマット
	静止画ファイル管理フォーマット	DCF (Design rule for Camera File system)
書き込み	記録速度	約3秒
	読み出し速度	約3秒
再生/編集	JPEG 静止画	MPEG1 MPEG2ムービー

\*1:1/3000、モノクロ、セピア、ネガモード \*2:画像により異なります \*3:1/3000、モノクロ、セピア、ネガモード、フラッシュOFFで連続撮影したときのみ実用です 撮影条件により、撮影時間及び枚数が少なくなることがあります

撮影モード	ノーマル	
	VGA/JPEG、640×480ドット	300-300枚 (17-43枚)
ノーマル	EXGA/JPEG、1024×768ドット	112-300枚 (17-43枚)
	EXGA/JPEG、1600×1200ドット	30-112枚 (11-27枚)
Eメール	(Eメール: 320×240ドット)	
	VGA/JPEG+Eメール(JPEG)	160-300枚 (30-43枚)
Eメール	EXGA/JPEG+Eメール(JPEG)	100-160枚 (21-43枚)
	EXGA/JPEG+Eメール(JPEG)	30-100枚 (11-27枚)
ボイスメモ	(ボイスメモ: 320×240ドット)	
	VGA/JPEG+ボイスメモ(MPEG)	111-133枚 (17-27枚)
ボイスメモ	EXGA/JPEG+ボイスメモ(MPEG)	80-111枚 (19-27枚)
	EXGA/JPEG+ボイスメモ(MPEG)	30-80枚 (11-19枚)
MPEGムービー	(MPEG1)	
	ボイスメモ+ボイスメモ(MPEG)	約10分10秒 MSA-16A使用時
プレゼンテーション	(320×240ドット)	
	ボイスメモ+ボイスメモ(MPEG)	約2分10秒 MSA-16A使用時
MPEGムービー記録時間	初期設定: 3分 10秒 15分 30分	連続最大60分 (ボイスメモ)
	ボイスメモ記録時間	初期設定: 3分 10秒 15分 30分
音声	内蔵マイク (モノラル)、スピーカ、音質調整	
	電源	DC5V (バッテリー使用時)、DC1.5V (ACアダプター使用時)
消費電力	3.3W (カメラモード)	
	連続撮影	NP-F50 50分 約1,000枚 (液晶モニターバックライトON時)
時間/枚数	NP-F50 1時間 約1,200枚 (液晶モニターバックライトOFF時)	
	NP-F50 1時間 約1,200枚 (液晶モニターバックライトON時)	
外形寸法	幅103×高さ79.1×奥行18mm (突起物を除く)	
	質量	約250g (本体) 約300g (NP-F50、MSA-16A、
表示機能	液晶モニター、液晶モニター、液晶モニター、液晶モニター	
	液晶モニター、液晶モニター、液晶モニター、液晶モニター	
AV出力	NTSC モノラル音声	
	デジタルI/O	シリアル (RS-232C準拠)
付属品	MSA-16A、NP-F50、ACA-F10、DK-115、	
	AV出力ケーブル、ハンドストラップ、レンズキャップなど	

プリント方式	半導体熱転写方式	
	プリント解像度	300dpi × 300dpi
プリント解像度	CMYK各色8ビット (256階調)、約1,677万色	
	プリント画素数	1,367 (H) × 1,021 (V) ドット (最大)
プリントサイズ	114 (H) × 83 (V) mm (最大)	
	プリント時間	約100秒/1枚 (データ前処理時間含まず)
前駆方法	手差し、自動前駆 (調整モードで調整可能、最大25枚連続前駆)	
	入出力端子	メモリースティック スロット
対応記録メディア	IC記録メディア (メモリースティック)	
	PCMCIA ATA対応フラッシュメモリーカードTYPE II	
対応フォーマット	JPEG/BMP	
	※一部対応していないファイルフォーマットがあります	
機能	(DPP/MS30) 分割プリント (2分割、4分割、16分割) インデックス	
	スプリット (12分割) 印刷プリント カレンダープリント (12ヶ月)	
電源	AC100V	
	外形寸法	幅201×高さ83×奥行126mm
質量	約300g	
	付属品	電源コード×1、ビデオケーブル×1、CD-ROM×1 (ソフトウェアインストール用) ランパシス (for MS300、プリンタードライバー、Windows 98/95対応)

## 別売アクセサリ

「サイバースhots」の撮影データを手軽にパソコンに取り入れる標準パソコン接続キット、画像管理ソフトPictureGear 3.2 Lite (Windows 用) とPic'n Roll Ver.2.0 (Macintosh用) を付属。

### パソコン接続キット DSKIT-PC5

標準価格9,800円(税別) 新発売



Windows 98/95,  
Windows NT 4.0,  
Mac OS 7.6.1以上対応

適用パソコン (Windows)	
OS	Windows 98/95 Windows NT 4.0
本体	Pentium 90MHz以上 Pentium 166MHz以上推奨、32MB以上32MB以上推奨、メモリを4MB以上、AT互換機、及びPC 386/211.5MHzシリーズ
メモリー	32MB以上、64MB以上推奨
ハードディスク容量	20MB以上
ディスプレイ	15インチ 1600×1200ドット以上、推奨解像度: 800×600ドット以上
その他必要な装置	CD-ROMドライブ

適用パソコン (Macintosh)	
OS	Mac OS 7.6.1以上日本語版以上
本体	PowerPC搭載機種でシリアルポートを持つもの
メモリー	32MB以上、64MB以上推奨
ハードディスク容量	20MB以上
ディスプレイ	640×480ドット以上、推奨解像度: 800×600ドット以上
その他必要な装置	CD-ROMドライブ

※「サイバースhots」は、DSC-F55Kの「ボイスメモモード」で記録された音声ファイル (静止画付き) は、シリアル接続 (本キット) に付属している専用ソフトウェアを用いたパソコンに接続しては使用できません。DSC-F55K本体では再生可能です。

## 安全に関するご注意

商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください。

**安全にご使用いただくためのご注意** ●真鍮をはずしたり、内部の改造をしないでください ●バッテリーは、指定された充電器以外で充電しないでください ●バッテリーは、火の中に入れたり、ショートさせたりしないでください; また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しないでください ●濡れた手で充電器やバッテリーパックをさわらないでください。  
**液晶使用商品に使用上の注意** ●液晶パネルは非常に積密度の高い技術で作られています、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。  
**カタログ上のご注意** ●標準価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●カタログ掲載商品のなかには地域により品揃・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえお選びください。●カタログに掲載の商品と他の関連機器の場合は、指定のコードを用い、各々の機器の取扱説明書をよく読み指示に従って接続してください。

ネックストラップ、ウエストポーチ、また本体同梱のハンドストラップの3ウェイスタイルで持ち運べるDSC-F55K用セミソフトケース。



セミソフトケース  
LCM-F55 標準価格1,700円(税別) 新発売

「サイバースhots」に加え、ノートパソコンや携帯電話、バッテリーなど、モバイルグッズ一式を収納できるシステムバッグ。



モバイルシステムバッグ  
LCM-MS1 標準価格15,000円(税別)

さらに長時間の撮影をされる方に。高容量タイプの「インフォリチウム」バッテリー NP-FS11。



リチャージャブルバッテリーパック  
NP-FS11 標準価格7,500円(税別) 新発売



## ●安全点検のお願い

このような症状はありませんか。	ご使用を中止
●電源コードが傷んでいる	バ、テリを必ずコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店またはデジタルカメラテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。
●変なにおいが出たり、煙が出たりする	
●内部に水や異物が入った。	

●MEMORY STICK、メモリースティックは、ソニー株式会社の商標です。 ●Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。 ●Macintoshは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 ●その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では「TM」マークは明記していません。商品ご使用上のご注意 ●あなたが録画、録音、プリントアウトしたものは、個人として楽しむものではなく、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●デジタルスチルカメラなどを使用する、万一、これらの不都合により録画されなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください ●モニターの表示画面は実際のものや絵、または写真と比較して色や形が異なる場合がありますのでご注意ください。 ●ご購入時のご注意 ●お買い上げの際には製造番号をご確認ください。 ●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。 ●当社は、本カタログに掲載しております商品の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35  
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18  
デジタルスチルカメラ (0564) 62-4979  
テクニカルインフォメーションセンター 月～金 9:00～17:00  
土・日・祝日・年末年始はお休みです。

お問い合わせは信用ある当店へ

このカタログの内容について、詳しく知りたい方は、お近くのソニー商品販売店におたずねになるか、デジタルスチルカメラテクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

'99.6  
カタログ記載内容 1999年6月現在

**Sony Card**  
Entertainment

よい品を手軽にクレジットで



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**